



Description générale

Gamme	Panneaux acoustiques
Collection	SlimUp
Type	Panneaux en feutre compact autoporteurs
Composition	Feutre compact en PET
Épaisseur	+/- 9mm
Coloration	20 ref / nuancier SlimColor
Mise en œuvre	Plafond
Type de pose	Suspendu ou plaqué
Entretien	Aspirateur / chiffon humide/ double face
Densité du feutre	2kg/m ²

Règlementation- environnement


Réaction au feu – EN 13501-1 :2018	B s2 d0
Acoustique NF EN ISO354 – NF EN ISO 11654	AEQ de 1.37m ² à 3.33m ²
Solidité lumière	3-4 /7 échelle des gris
Solidité au blanchiment	5/5 échelle des gris
Environnement	label Oekotex /contenu recyclé 60% bouteille plastique

Système de pose


Type de fixation	Rails en PET
Longueur des rails	1800 mm

Type de pose


Suspendu par élingues




x9 ou X6





Fixé sur rails en T




2




Fixé au plafond

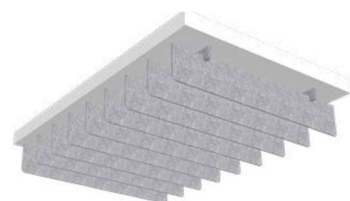


Détails techniques

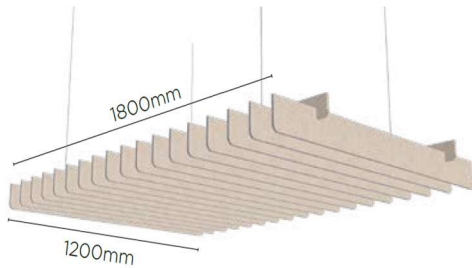


SlimUp 1800x1200x100	
Hauteur de lames	100 mm
Pas	100mm
Nombre de lames	18
Poids	6,48kg
Aeq	1.37

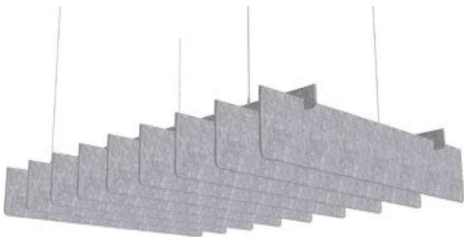


SlimUp 1800x1200x200	
Hauteur de lames	200 mm
Pas	200 mm
Nombre de lames	9
Poids	9,36kg
Aeq	1.53

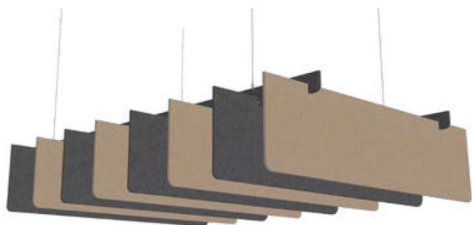


SlimUp 1800x1200x300	
Hauteur de lames	300 mm
Pas	225 mm
Nombre de lames	8
Poids	12,24kg
Aeq	1.67

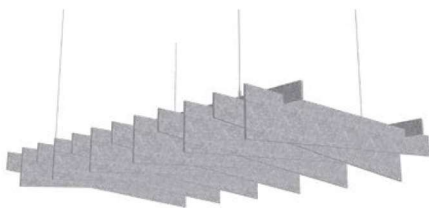


SlimUp Trapèze 1800x1200	
Hauteur de lames	De 150 à 250 mm
Pas	150 mm
Nombre de lames	12
Poids	6,48kg
Aeq	1.47

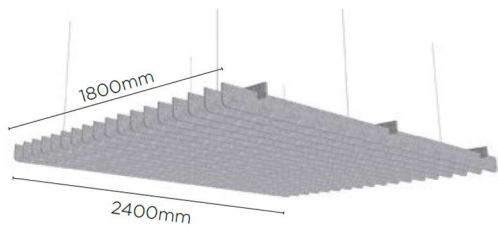


SlimUp 1800x2400x100	
Hauteur de lames	100 mm
Pas	100 mm
Nombre de lames	18
Poids	12,60kg
Aeq	2.73

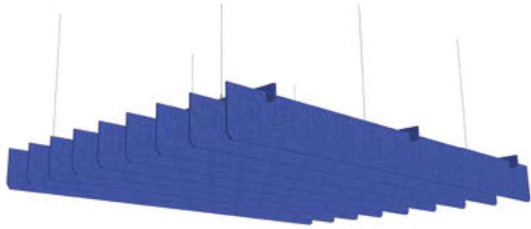

SlimUp 1800x2400x200	
Hauteur de lames	200 mm
Pas	200 mm
Nombre de lames	9
Poids	9,72kg
Aeq	3.07

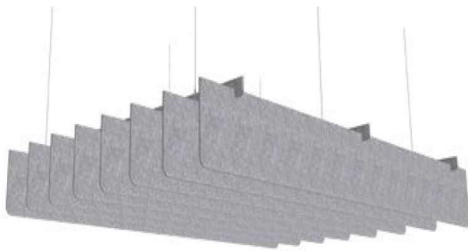

SlimUp 1800x2400x300	
Hauteur de lames	300 mm
Pas	300 mm
Nombre de lames	8
Poids	12,60kg
Aeq	3.33

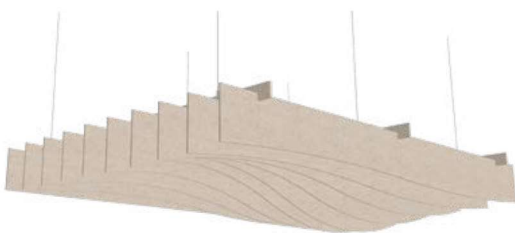


SlimUp Wave 1800x2400	
Hauteur de lames	De 110 mm à 365 mm
Pas	18m
Nombre de lames	10
Poids	12,60kg
Aeq	3.03

Montage

Pose Elingues




Plaqué au plafond

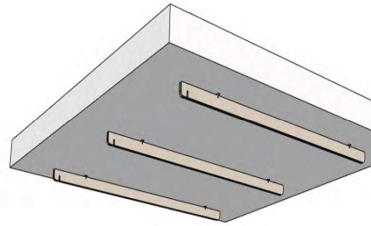


Sur rail en T



Guide d'installation

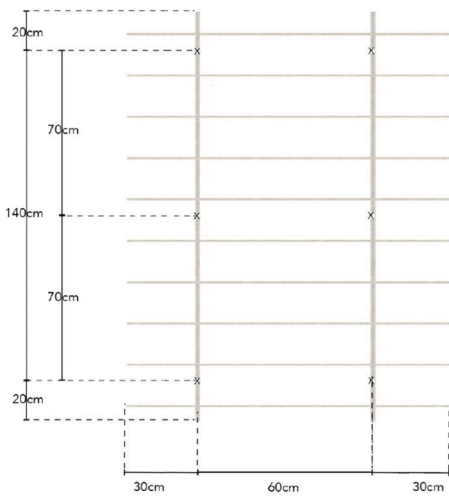


SlimUp 1200

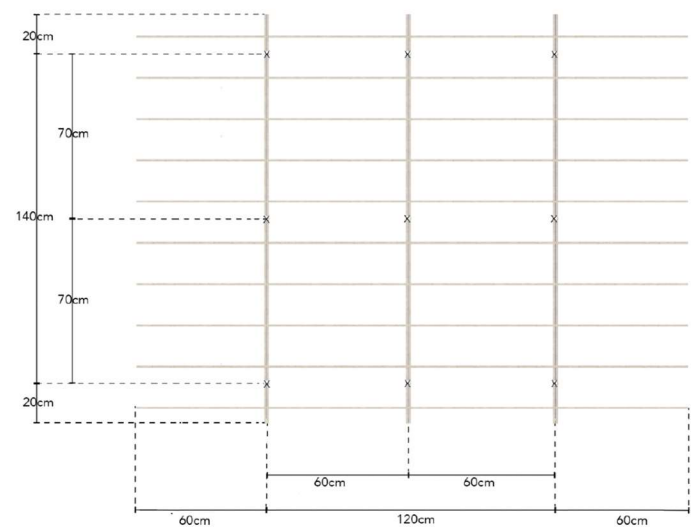

SlimUp 2400

Les lames s'emboîtent dans les rails

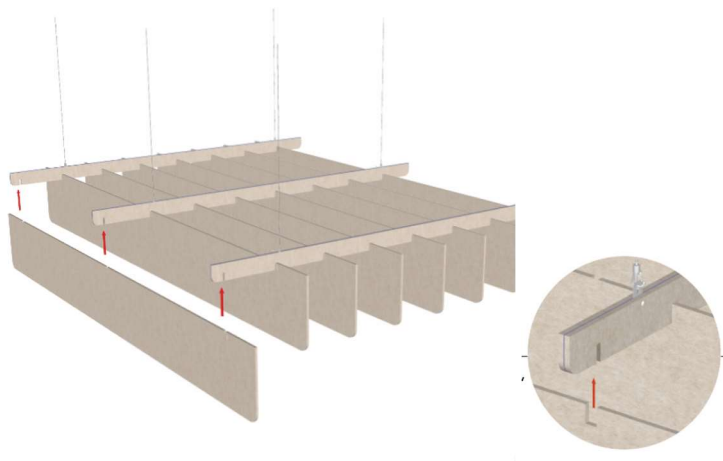

Fiche technique SlimUp

